



VERTICAL

# Паспорт



ver 0329 Спусковое устройство восьмерка "Фикс про"

ver 0329-1 Спусковое устройство восьмерка "Фикс про" с карабином Гусь «GRAY» автомат

### Назначение, основные параметры изделия.

Общий вид изделия показан на рисунке 1 (карабин в комплекте только для ver 0329-1).

Спусковое устройство восьмерка с креплением «Фикс про» применяется для управляемого спуска при прохождении дистанции в рамках занятий и соревнований по спортивному туризму.

### Основные характеристики изделия указаны в таблице 1.

Таблица 1 Характеристики изделия

	Внутренний диаметр кольца, мм	Наружный диаметр кольца, мм	Масса (±5), г	Материал	Минимальная толщина рабочей части (±0,3), мм
ver 0329	82	95	100	сталь	6
ver 0329-1			195		

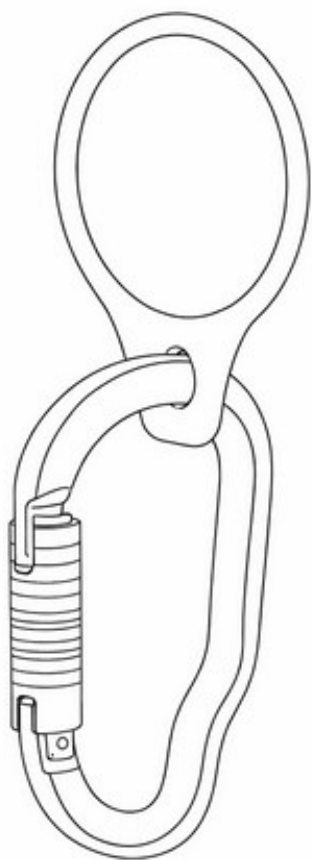


Рисунок 1.

**Ответственность.** Перед использованием данного изделия необходимо пройти курс специальной подготовки. Изделие может применяться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под непосредственным контролем специалиста.

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности-это личная ответственность пользователя.

**Проверка изделия.** Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов коррозии и износа глубиной более 1 мм на изделии.

Во время каждого использования важно регулярно следить за состоянием изделия и его присоединениями к другому снаряжению в системе.

Убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе расположены корректно друг относительно друга.

**Эксплуатация.** Перед каждым применением убедитесь, что изделие не имеет деформаций, следов износа и т. д.

Восьмерка жестко фиксируется на карабине с помощью запрессованной в фигурное отверстие резинки. При износе резинки (Кольцо 012-017-30 ГОСТ 9833) и неплотной фиксации, настоятельно рекомендуем произвести замену кольца. Восьмерка подходит к карабину ver 0277-2 Гусь «GRAY» автомат или аналогу по форме сечения.

Допустимый способ спуска с помощью восьмерки показан на рисунке 2. **Запрещено нагружение и использование изделия каким-либо другим способом, отличающимся от данной схемы!** Во избежание повреждения посадочного места восьмерки и скобы карабина запрещается боковая нагрузка более 80 Н.


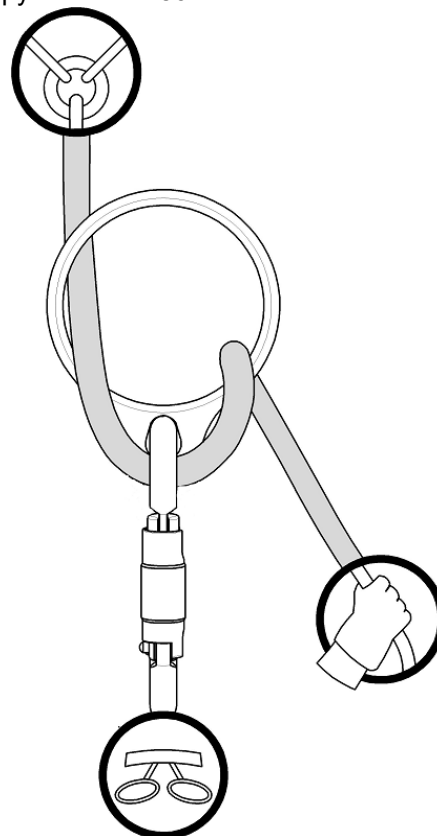


Рисунок 2.

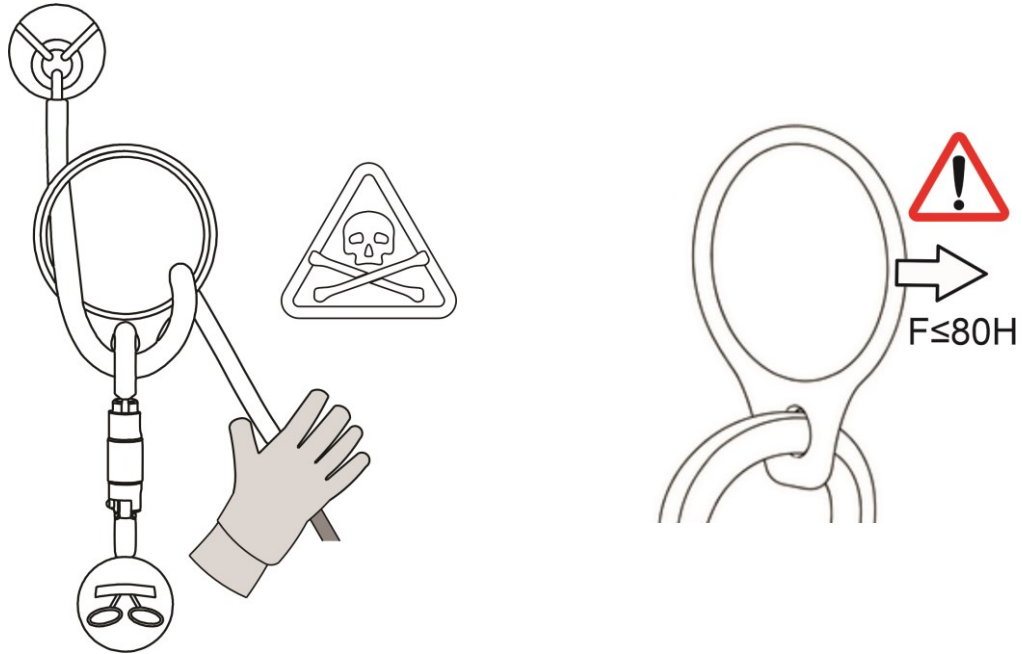

**Комплектность.** Комплект изделия указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт
Спусковое устройство восьмерка "Фикс про"	1
Карабин (для ver 0329-1)	1

**Маркировка.** Каждое изделие имеет маркировку, содержащую следующую информацию:

- наименование и логотип торговой марки;
- дата производства в формате ГГ.ММ.
- информационная пиктограмма, указывающая, что пользователь должен изучить паспорт

**Хранение.** Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

**Гарантии изготовителя.** Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- естественного износа;
- использования изделия не по назначению;
- использования заведомо неисправного изделия;
- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

Срок службы и хранения – не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Подробности программы: <https://vertical-c.ru/proekt-utilizaciya>